

# TREZOR hardware wallet in 3 stappen



**CRYPTO**GOEROE

## Hardware wallet TREZOR

De TREZOR is, net zoals de [Ledger Nano S](#), een hardware wallet. Het grote voordeel van een [hardware wallet](#) ten opzichte van andere wallets is de veiligheid. De privé sleutels (private keys) die je toegang geven tot je digitale munten zijn op een speciale chip in de wallet opgeslagen en verlaten deze chip nooit. Het is voor hackers daarom niet mogelijk om je privé sleutels en dus je digitale munten te stelen. De reden hiervan is dat je de details van je transactie ziet op het display. Daarnaast dien je via de fysieke knoppen je transactie te bevestigen. De hardware wallet heeft geen batterijen nodig aangezien deze via een USB kabel wordt verbonden met je computer.

Een hardware wallet is geschikt voor iedereen, maar met name voor mensen die een hogere waarde aan digitale munten bezitten.

## Ondersteuning digitale munten

De TREZOR werkt met Bitcoin, Ethereum, Litecoin en nog vele andere digitale munten. Naast deze digitale munten zijn ook alle munten op het Ethereum netwerk, ook wel ERC-20 tokens genoemd, beschikbaar.

Indien je van plan bent om één te bestellen, dan zou ik dit altijd via de officiële website (<https://shop.trezor.io>) doen. Zo weet je zeker dat er niemand mee heeft gerommeld. Er is wel een korte wachttijd dus hou hier rekening mee. De levering ging bij mij een stuk sneller dan de Ledger Nano S.

## Uitpakken

**Stap 1:** Haal het plastic van de verpakking (Er dient altijd plastic om de verpakking te zitten!)

**Stap 2:** Open de verpakking (Controleer voorafgaand aan het openen altijd de verzegelings strip welke zowel boven als onderop de verpakking te zien is. Deze hoort verzegeld en onbeschadigd te zijn)

**Stap 3:** Haal de inlay uit de verpakking


**Stap 4:** Haal de items uit de inlay en verpakking

Zodra de bovengenoemde stappen zijn doorlopen en gecontroleerd, gaan we verder met het installeren.



## Inhoud van de verpakking

- TREZOR
- USB kabel
- Keycord
- Handleiding (Getting started)
- Formulier voor je Recovery Seed (2x)
- Stickers (4x)

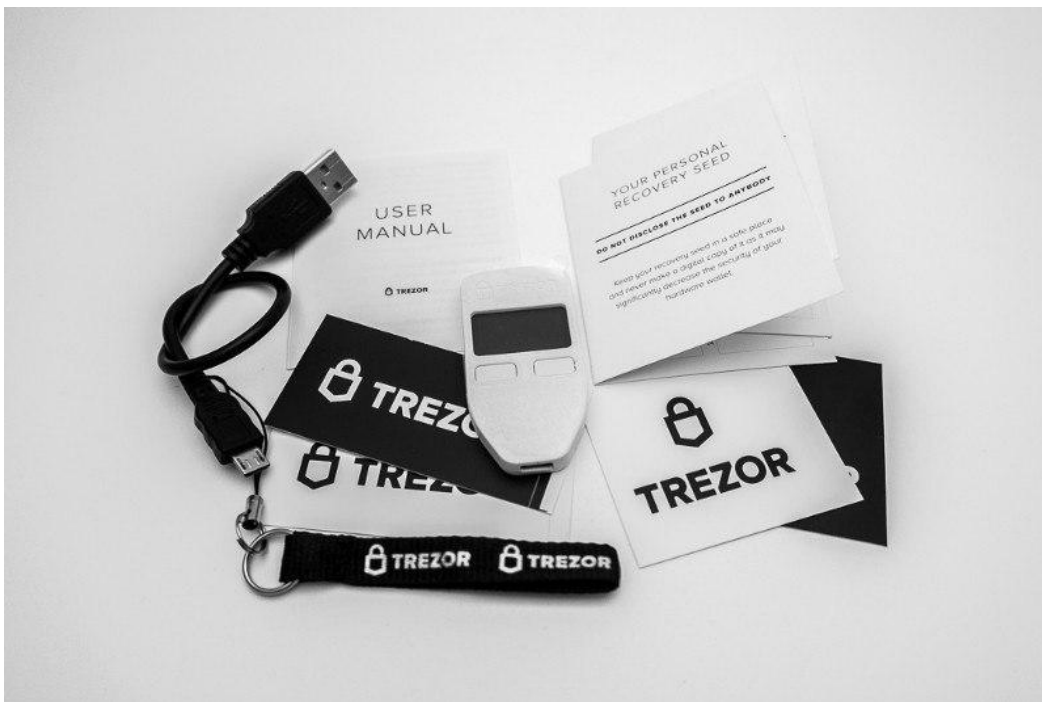

## Installeren

Je bent nu klaar om te beginnen met het configureren van je hardware wallet.


**Stap 1:** Pak de TREZOR en bijgeleverde USB kabel en verbind deze met elkaar.

**Stap 2:** Plaats de USB kabel in je computer.

**Stap 3:** Op het scherm zie je het volgende staan: "Welcome! Please visit [trezor.io/start](https://trezor.io/start)" Ga naar [trezor.io/start](https://trezor.io/start).

**Stap 4:** Op deze pagina heb je 2 keuzes, wij kiezen in dit geval voor de linker optie; TREZOR ONE. Mocht je nou de TREZOR MODEL T hebben besteld, dan kies je voor de rechter optie.

**Stap 5:** Na het klikken zie je de volgende tekst; Please install TREZOR Bridge to allow TREZOR wallet to talk with your device. In de volgende afbeelding een visueel voorbeeld, in mijn geval kies ik voor "Mac OS X". Natuurlijk kan dit bij jullie verschillen. Dit is afhankelijk van het device wat je gebruikt. Zodra je het juiste device hebt geselecteerd, druk je op de groene knop (Het device wordt veelal automatisch geselecteerd).

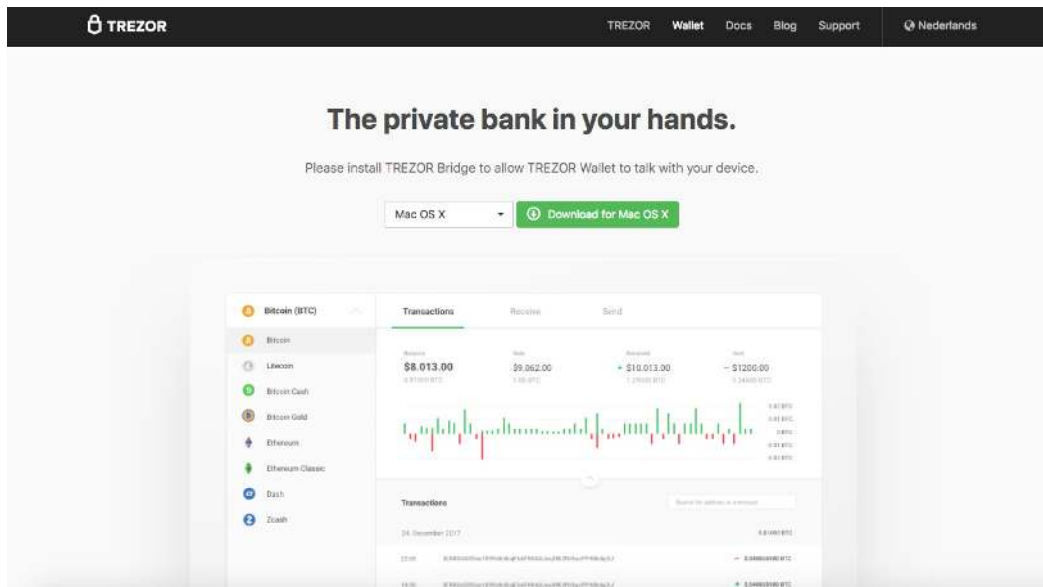

**Stap 6:** Zodra je het bestand genaamd: trezor-bridge-2.0.9.pkg hebt gedownload, druk je er op. Vervolgens krijg je een pop-up zoals op onderstaande afbeelding zichtbaar. Druk vervolgens op "Ga door" en daarna op "Installeren".


**Stap 7:** Zodra de installatie is afgerond krijg je hier een melding van. Je mag het installatie programma vervolgens afsluiten.

**Stap 8:** Vervolgens krijg je op de site de mogelijkheid om de Firmware te updaten en te installeren. Doorloop dit proces en koppel na afloop hiervan de TREZOR los van de USB kabel en vervolgens stop je de USB kabel er weer in.

**Stap 9:** Ga vervolgens weer naar de website, zoals op de hardware wallet staat aangegeven. Vervolgens krijg je de mogelijkheid om een nieuwe wallet aan te maken via [trezor.io/start](https://trezor.io/start). Doorloop dit proces.

**Stap 10:** Zodra de wallet is aangemaakt krijg je onderstaande melding. Druk vervolgens op "Continue to wallet".

**Stap 11:** Vervolgens kom je in het Dashboard terecht. In het Dashboard valt op dat je nog een back-up moet maken. Druk op de knop "Create back-up in 3 minutes".

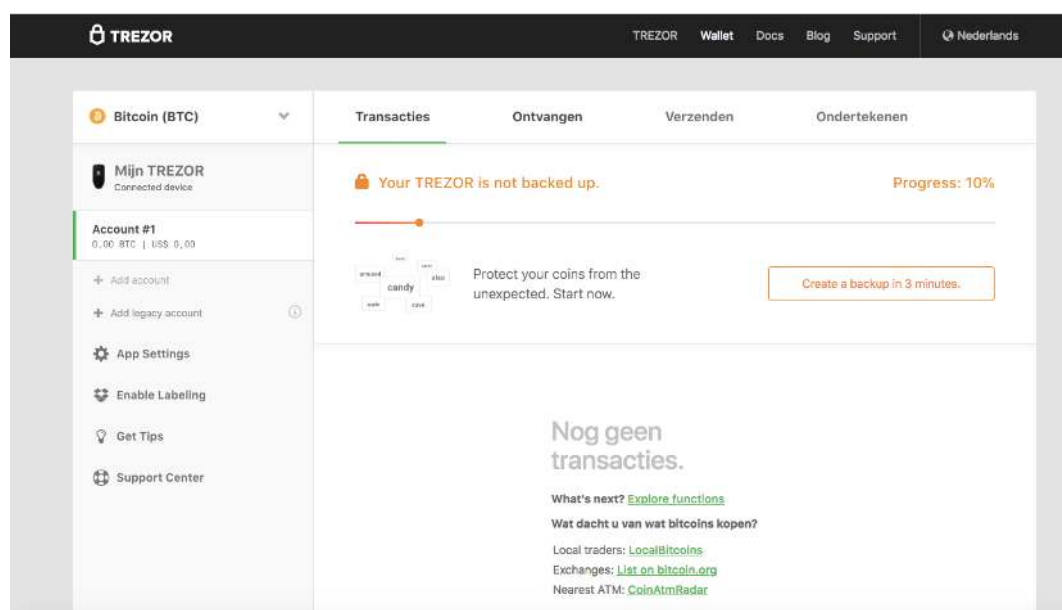

**Stap 12:** Zodra je op de knop hebt gedrukt, zie je een beveiligingsmelding die over de back-up gaat. Hier staat bijvoorbeeld je back-up niet op een device op te slaan, lees deze door en vink vervolgens aan dat je het hebt begrepen via: "I understand and I agree" en vervolgens druk je op de groene knop "Continue".

**Stap 13:** Vervolgens zie je op de website dat je het eerste woord moet gaan opschrijven die getoond wordt op je TREZOR. Schrijf deze, bijvoorbeeld in het bijgeleverde boekje, goed op en druk vervolgens op "Next". Herhaal dit proces tot al de woorden zijn opgeschreven, 24 woorden in totaal. Vervolgens heb je de mogelijkheid om via de TREZOR al de woorden nog eens te controleren, doe dit zorgvuldig. Deze stap is erg belangrijk, want met deze woorden kun je je wallet herstellen in het geval van verlies, diefstal of het invullen van de verkeerde pincode. **Bewaar je "Recovery Sheet met de 24 woorden" op een veilige plek en het liefst op verschillende locaties!**

**Stap 14:** Druk vervolgens op "Finish".

**Stap 15:** Ga vervolgens weer terug naar de website. Hier zie je de dat de back-up succesvol is afgerond. Vervolgens krijg je de melding om je TREZOR een persoonlijke naam te geven. Druk op "Continue" en geef je TREZOR vervolgens een naam en druk op "Confirm to continue" en bevestig je keuze vervolgens op je TREZOR.

**Stap 16:** De volgende stap is het kiezen van een PIN-code welke je gaat gebruiken om de volgende keren toegang tot de TREZOR te krijgen. Bevestig je keuze vervolgens weer op je TREZOR.

**Stap 17:** Je ziet op de website een scherm staan waar de code ingevuld kan worden, zie het voorbeeld hieronder. Voer vervolgens je persoonlijke PIN-code in zoals aangegeven. Herhaal de code vervolgens en druk op "Continue".

Enter a new PIN for Tinooh

Choose a strong PIN to protect your device from unauthorized access. The layout is displayed on your TREZOR.


Example

Enter PIN

Not sure how PIN works? [Learn more](#)



**Stap 18:** Je kunt vervolgens kiezen om je e-mail in te voeren, mocht je dit niet willen dan heeft dit geen consequenties voor het proces van de TREZOR zelf.

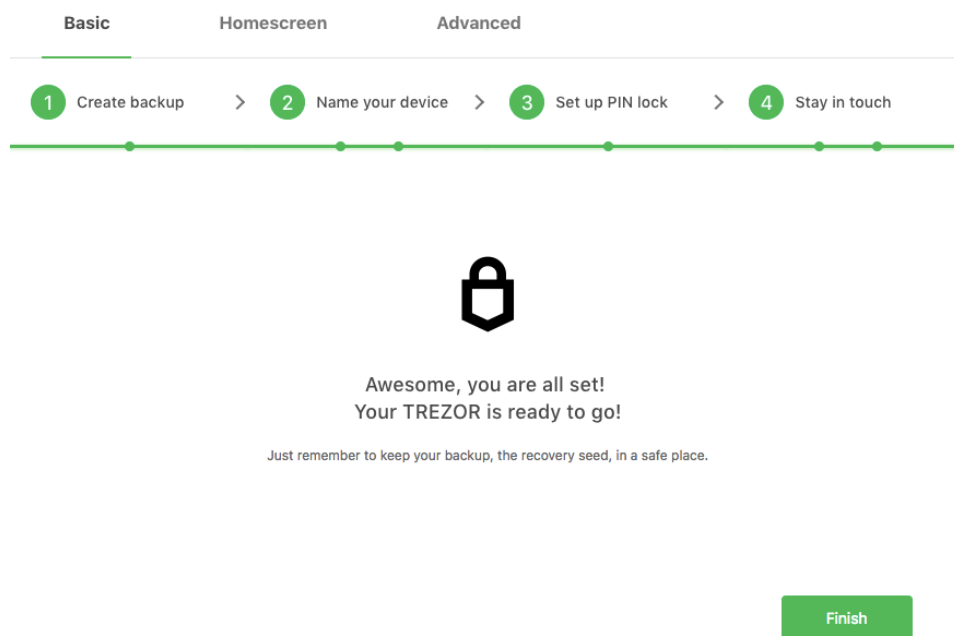

Gefeliciteerd! Je TREZOR is nu gebruiksklaar.

Tot slot nog een laatste waarschuwing. Gebruik nooit een TREZOR die al geconfigureerd is. Alleen jij mag je eigen pincode kiezen en je eigen 24 woorden opschrijven. Je wilt niet andere mensen je privé sleutel hebben en mogelijk bij je digitale munten kunnen. Jij bent nu namelijk je eigen bank! Koop dus **ALTIJD** een TREZOR van de officiële website (<https://shop.trezor.io>).

